


## SKINDICHT® SR-M

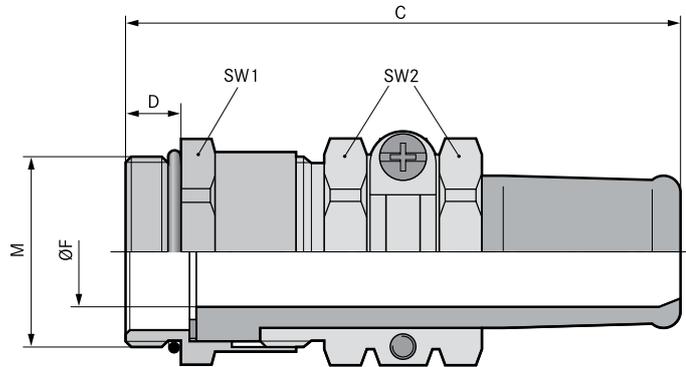

### Преимущества

- Надёжная защита кабелей от перегибов
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Износостойкие
- Для кабелей с большим наружным диаметром
- Высокая степень защиты

### Области применения

- Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электро-техническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
- Ручные приборы
- Передвижное электрооборудование
- Строительные площадки
- Подвижные детали машин

### Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

### Примечание

- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Типы для оптимальной электромагнитной совместимости, см. SKINDICHT® SRE-M
- Пример для заказа:  
SR-M 12/7/5  
12 = метрическая резьба  
7 = резьба PG  
5 = внутренний диаметр уплотнения

### Технические характеристики



**Внимание**  
Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении



**По запросу**  
Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой



**Материал**  
Металлические части: латунь, покрытая никелем  
O-кольцо: NBR (бутадиен. резина)  
Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропрен./бутадиен. рез.)



**Класс защиты**  
IP 65



**Температурный диапазон**  
от -20 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Макс. монтажный размер, мм	Резьба PG	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Внутренний диаметр F в мм	Штук/ед. упаковки
<b>SKINDICHT® SR-M</b>									
52106410	12 x 1,5	4 - 5	23	7	14 / 15	49,0	5,0	5	50
52106420	16 x 1,5	5,5 - 7	25	9	18 / 17	50,0	5,0	7	50
52106430	20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	55,0	6,0	7	25
52106440	20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	55,0	6,0	9	25
52106450	20 x 1,5	7,5 - 9	32	13,5	22 / 22	60,0	6,0	9	25
52106460	20 x 1,5	9 - 11	32	13,5	22 / 22	60,0	6,0	11	25
52106470	20 x 1,5	11 - 13	32	13,5	22 / 22	60,0	6,0	13	25
52106480	20 x 1,5	12 - 13	35	16	24 / 24	65,0	6,0	13	25
52106481	20 x 1,5	13 - 15	35	16	24 / 24	66,0	6,0	15	25
52106490	25 x 1,5	12,5 - 15	46	21	30 / 30	78,5	7,0	15	25
52106500	25 x 1,5	14 - 17	46	21	30 / 30	78,5	7,0	17	25
52106510	25 x 1,5	17 - 19	46	21	30 / 30	78,5	7,0	19	25
52106520	25 x 1,5	17 - 20	46	21	30 / 30	78,5	7,0	20	25
52106530	32 x 1,5	19 - 20	59	29	40 / 41	90,5	8,0	20	10
52106540	32 x 1,5	22 - 23	59	29	40 / 41	90,5	8,0	23	10
52106550	32 x 1,5	23 - 25	59	29	40 / 41	90,5	8,0	25	10
52106560	40 x 1,5	24 - 26	70	36	50 / 50	108,0	8,0	26	5
52106570	40 x 1,5	28 - 30	70	36	50 / 50	108,0	8,0	30	5
52106580	40 x 1,5	31 - 33	70	36	50 / 50	108,0	8,0	33	5
52106590	40 x 1,5	33 - 34,5	70	36	50 / 50	108,0	8,0	35	5
52106600	50 x 1,5	31 - 34,5	75	42	57 / 57	111,0	9,0	35	5
52106610	50 x 1,5	32 - 38	75	42	57 / 57	111,0	9,0	38	5
52106620	50 x 1,5	37 - 40	75	42	57 / 57	111,0	9,0	40	5
52106630	63 x 1,5	32 - 40	83	48	66 / 64	118,0	10,0	40	1
52106640	63 x 1,5	36 - 44	83	48	66 / 64	118,0	10,0	44	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

### Аксессуары

- SKINDICHT® SNR см. страницу 766